


# VpCI®-326

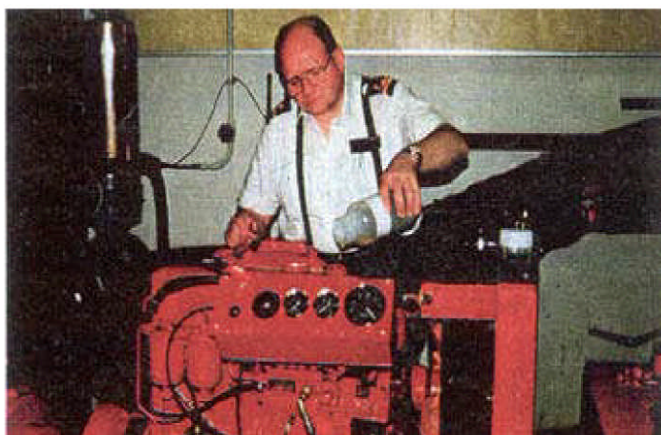

## 製品概要

VpCI-326は、防錆剤を配合したオイルベースの油圧系統及びギヤボックス用添加型製品です。VpCI-326は100%湿度の過酷な環境に於いても、又錆を発生させる有毒ガス類、塩素、硫黄、硫化ガス等のある環境でも使用できる強力防錆剤です。VpCI-326は危険化学物質、クロメート、亜硝酸塩、フオスフェート系防錆剤ではありません。

VpCI-326は、石油系蒸溜ファインパラフィンを使用しています。VpCI-326は非常に高い引火点を持ち、通常のオイル系防錆剤に比してプラント内の安全性をより強化・高めています。

VpCI-326は濃縮型で提供しています。容易に潤滑油、油圧ポンプ油、保護油に容易に溶解し、輸送費や保管費用の節減になります。

VpCI-326の防錆機能は幅広く、鉄のみならず亜鉛、アルミ、メッキ鋼、銅、カドミウム、銀、真鍮、その他多くの合金類にも適用できます。

## 特徴

- VpCI-326は、鉄及び非鉄金属に対応し多種金属防錆剤です。
- VpCI-326は亜硝酸塩を含まず、無毒で温度安定性

があり、長期に渡り効果が継続する接触防錆及び気化防錆を果たします。

- VpCI-326は殆どの潤滑剤の防錆機能を高める性能があり、稼働中及び待機中、シャットダウン期間での使用に最適です。
- 1ミクロンフィルターを通すほど微細です。
- MIL-PRF-46002Cに合格
- MIL-I-85062 (オイル添加剤)に合格
- MIL PRF-16173Eに合格
- NATO 6850-66-132-6100に合格
- NSN 6850-01-470-3358に合格

## 使用方法

VpCI-326原液を閉鎖空間内に向け1リッター/m<sup>3</sup> 当て噴霧します。

\*\*\* VpCI-326は水に直接触れる様な環境での使用はお奨めしません。コーテックへお問い合わせください。

## 物理特性

外見	透明、多少濁った黄色の液体
防錆期間	24ヶ月以内
塗膜量	24 - 36 m <sup>2</sup> / リッター
塗膜厚	12.5 - 25.0 μ
引火点	>100 °C
非揮発性	83 - 93 %
剥離方法	石油系溶剤 アルカリ洗剤 (弊社VpCI-414, 416, 419)
pH	8.7 - 10.0 (1%溶解水)
比重	0.86 - 0.89 kg/l



### 包装・保管

VpCI-326は以下の荷姿で供給できます。

19 リッター (5 ガロン)

208リッター (55ガロン)

液体トート

バルクコンテナ

保管前には容器の蓋をしっかりと閉めて置くこと。

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY**  
**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED**  
**NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION**  
**CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION**

**工業用使用に限る**  
**子供の手の届かない所に保管の事**  
**容器のふたはしっかりと締めて置く事**  
**飲用を混す**  
**詳細については安全データシートを参照の事**

### 限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われ無いものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われ無いものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@corotecvci.com  
Internet http://www.corotecvci.com

printed on recycled paper  100% post consumer  
Revised 2/15/11. Cortec Corporation 1999-2011. All rights reserved. Supersedes: 5/2/06.  
© 2011, Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in c  
without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.

ISO accreditation applies to Cortec's processes only.

お問い合わせ・お求めは・・・

